


Turvaredeli paigaldusjuhend

- Ülakaar (detail 2) kinnitatakse turvaredelile (detail 1) 8x40 kruvi + mutriga.
- Kinnitusdetailid (detail 3) kinnitatakse ülakaarele (detail 2) 8x40 kruvide + mutritega.
- Turvaredeli seinakinnitus (detail 4) kinnitatakse redelile (detail 1) 8x20 kruvi + mutriga.

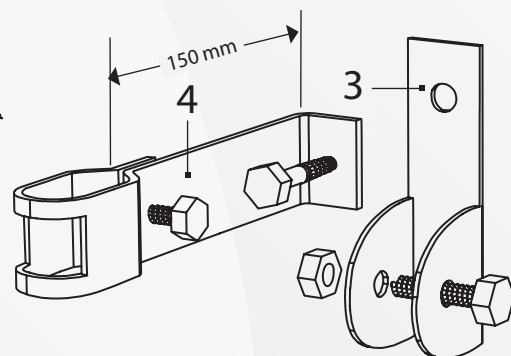

Osade loetelu:

Nr.	Detail	Tk
1	Tikli 45 module stepladder	-
2	Top curve of the safety ladder	2
3	Upper ear of safety ladder	2
4	Wall fastener of safety ladder	2
5	Screw 8x20 mm + nut	2
6	Screw 8x40 mm + nut	4
7	HWA -screw 7x50 mm	4





Redeli mõõdud:

A m 4	Astmeid
1,20	4
2,40	8
3,00	10
3,60	12
4,20	14

Soovitavad paigaldusviisid



Turvaredeli paigaldusjuhend

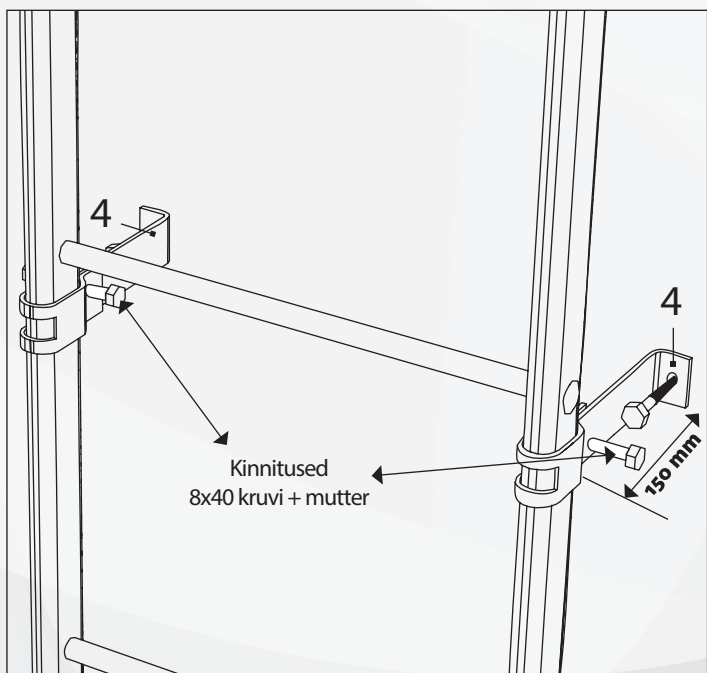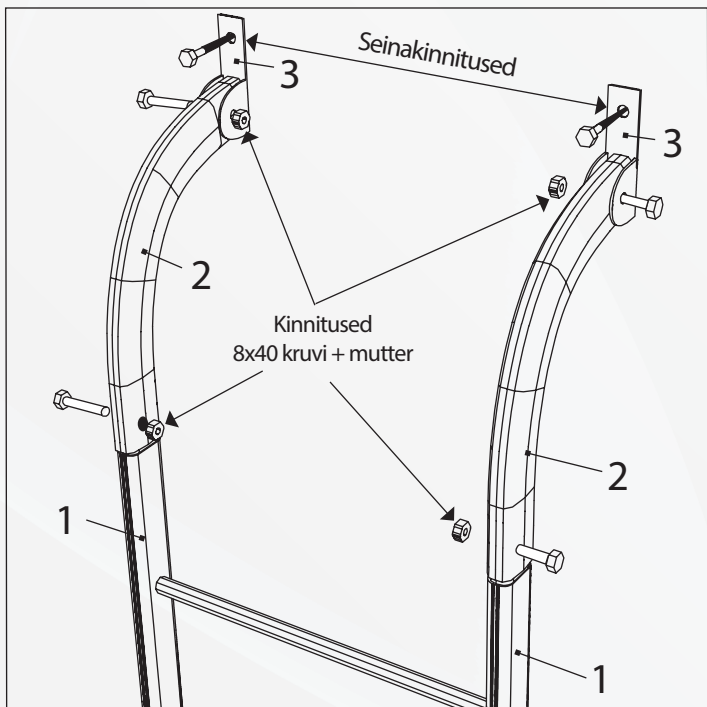

Hooldus

Redelid ja katused turvatooted on vastupidavad ja neid on turvaline kasutada. Selle tagab Tikli Group'i pidev kvaliteedikontroll ja -arendus ning see, et kasutamisel järgitakse paigaldusjuhendit. Turvalise kasutuse ja toodete töökindluse tagamiseks peab kasutaja igal aastal tegema järgmiseid kontrolli- ja hooldustegevusi.

Paigaldamine


1. Kinnitage turvaredeli kaared (nr 2) redelile (nr 1), kasutades selleks 8x40 kruvi + mutrit.
2. Kinnitage turvaredeli ülemised kinnitusdetailid (nr 3) kaarte (nr 2) ülemisse otsa, kasutades selleks 8x40 kruvi + mutrit.
3. Kinnitage seinatoed (nr 4) redelile, kasutades selleks 8 x 20 mm kruvi + mutrit. Pange tähele, et seinatoed tasub kinnitada pulga alla, siis on kinnitus tugevam.
4. Asetage redel paigale ja kinnitage ülakaared (nr 2) seinale.
5. Kinnitage seinatoed seinale.

Oluline

- Seinatugi tuleb kinnitada võimalikult püsivalt hoone karkassile.
- Seinatugi (nr 4) ja ülemine kinnitusdetail (nr 3) kinnitatakse puidule kuuskantpeaga puurkruidedega 7x50 mm (nr 7) ja betoonseinale betoonikruvidega.
- Seinatugede vahekaugus < 3 m.

Näpunäited

- Kui seinatugesid ei saa kinnitada otse hoone karkassile, võib nende kinnitamiseks kasutada näiteks puidust või metallist tugilatti. 8

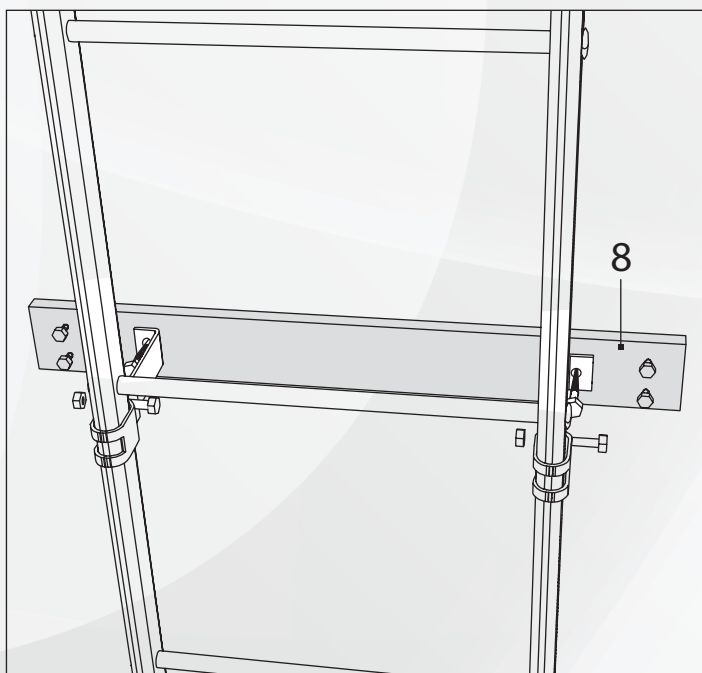

Vajalikud kontrollmeetmed:

- Ühenduskohtade kontroll (poltide pingutamine jne).
- Seina- ja katusekinnituste kontroll.
- Katusekinnituste läbiviikude tiheduse kontroll.
- Liigse lume eemaldamine, et vähendada koormust konstruktsioonidele ja ühenduskohtadele (**vajadusel mitu korda talve jooksul**).
- Toodete värvitud ja tsiingitud pindade kontroll ning kahjustatud kohtade parandamine ja ülevärvimine.

